

VOOR WIE MEER VERWACHT. QUANTUM V/N/F


CASE II
AGRICULTURE




COMPACT EN KRACHTIG.

Of u nu werkt in dichtbeplante wijngaarden of in boomgaarden met verder uit elkaar staande bomen, de gespecialiseerde Quantum tractoren zorgen voor een voorzichtige behandeling van deze waardevolle gewassen en een maximale oogst.






QUANTUM V	NOMINAAL MOTORVERMOGEN (TIER III) kW/pk
Quantum 65V	48 / 65
Quantum 75V	57 / 78
Quantum 85V	65 / 88
Quantum 95V	71 / 97
Quantum 105V	78 / 106



QUANTUM N	NOMINAAL MOTORVERMOGEN (TIER III) kW/pk
Quantum 75N	57 / 78
Quantum 85N	65 / 88
Quantum 95N	71 / 97
Quantum 105N	78 / 106



QUANTUM F	NOMINAAL MOTORVERMOGEN (TIER III) kW/pk
Quantum 75F	57 / 78
Quantum 85F	65 / 88
Quantum 95F	71 / 97
Quantum 105F	78 / 106

¹⁾ Afhankelijk van bandengrootte achteraan, details zie pag. 16 - technische gegevens



CONFIGURATIES VOLGENS UW TOEPASSING.

De nieuwe gespecialiseerde Quantum V-, Quantum N- en Quantum F-tractoren van Case IH beschikken over de veelzijdigheid die uw bedrijf nodig heeft.

Quantum V is de meest voor de hand liggende keuze in nauwe wijngaarden, terwijl Quantum N meer stabiliteit geeft wanneer breedte niet echt een probleem vormt. Quantum F levert meer bestuursruimte en een breder voertuig voor gebruik in boomgaarden. Bovendien kunnen cabine- of platformversies uitgerust worden volgens uw wensen en op maat van uw specifieke toepassingen.

HOOFDKENMERKEN:

Rij ontspannen. Gemakkelijke toegang, een comfortabele stoel, ruim zicht en logisch geplaatste bedieningen zorgen ervoor dat elke bestuurder de machine met vertrouwen kan besturen.

Ontworpen voor productiviteit. Hoog koppel, viercilindermotoren met turbo en intercooler om het maximum uit elke druppel brandstof te halen.

Efficiënte prestatie. Van precisiewerk in het groeiseizoen tot snel transport tijdens de oogst: Quantum-tractoren beschikken over de ideale transmissie.

Hydrauliek volgens de toepassing. Een keuze aan regelventielen en een hydraulische pomp tot 64 l/min drijven de hydraulische functies van de meest complexe werktuigen aan.

Optimale bediening. De indrukwekkende manoeuvreerbaarheid, krachtige remmen en automatische 4WD-systemen kunnen alle uitdagingen aan.

Overall toegang. Met een lage cabine en een opklapbaar veiligheidsframe (optie) kunt u uw werk zelfs onder tunnels en veiligheidsnetten voortzetten.

COMPACT AAN DE BUITENKANT, RUIM AAN DE BINNENKANT..

De Quantum is uitgerust met een cabine met uitgebreide specificaties die u voldoende hoofdruimte biedt. Terwijl de tractor aan de buitenkant compact en smal is, beschikt u over veel ruimte aan de binnenkant. Een ergonomische layout van de bedieningen en een volledig verstelbare stoel en stuurwiel zorgen ervoor dat uw lichaam en geest altijd ontspannen zijn.



PERFECTE ZITHOUDING EN GEZONDE OMGEVING.

De luxueuze stoel en het verstelbaar stuurwiel garanderen u een gezonde zithouding. Op modellen met een cabine kunnen de voor- en achterrauten geopend worden voor luchtverversing.

Geruistellende bediening. Door de airconditioningmodule in het dak te installeren, is het mogelijk om deze functie op cabinetractoren te leveren, terwijl een consequente lage werkhoogte wordt behouden. Het lage zwaartepunt verzekert een uitstekende grip op ruw terrein en vooral wanneer er op steile hellingen wordt gewerkt.

..... Cabinefilters zijn extern gemonteerd voor eenvoudig bereik.

UITSTEKEND ZICHT EN GEWASVERZORGING.

Panelen uit gehard glas tot op de vloer zorgen voor een uitstekend, panoramisch zicht tot op de grond. Het opheffen van werktuigen wordt niet alleen eenvoudiger, u hebt ook zicht op uw kostbare gewassen. Op de motorkap of cabine bevinden zich geen uitsteeksels of randen waarin takken of scheuten kunnen blijven hangen, zodat de Quantum erlangs kan strijken zonder uw gewas te beschadigen.

..... In het dak geïntegreerde werklichten voor een uitstekend zicht bij duisternis.



..... Het opklapbare rolbeugelsysteem (ROPS) is nuttig voor werkzaamheden in minder hoge ruimten.



GEMAKKELIJKE TOEGANG.

Breed opengaande deuren
vergemakkelijken de toegang tot
de comfortabele Quantum-cabine.


WERKTUIGEN ALTIJD IN HET ZICHT.

Met slanke cabinestijlen en achteruitkijkspiegels
vormt het zicht op de werktuigen of sproeiers nooit
een probleem.


GEMAKKELIJK TE BESTUREN.

Het instrumentenpaneel bevat een rendementsmonitor
en een elektronische snelheidsmeter, en is voorzien
van een combinatie van analoge en digitale displays
die u een duidelijk overzicht geven van de situatie.

Bedieningshendels en schakelaars zijn ergonomisch
geplaatst, met geavanceerde voorzieningen die
overgenomen werden van grotere Case IH-tractoren,
zoals automatische 4WD.

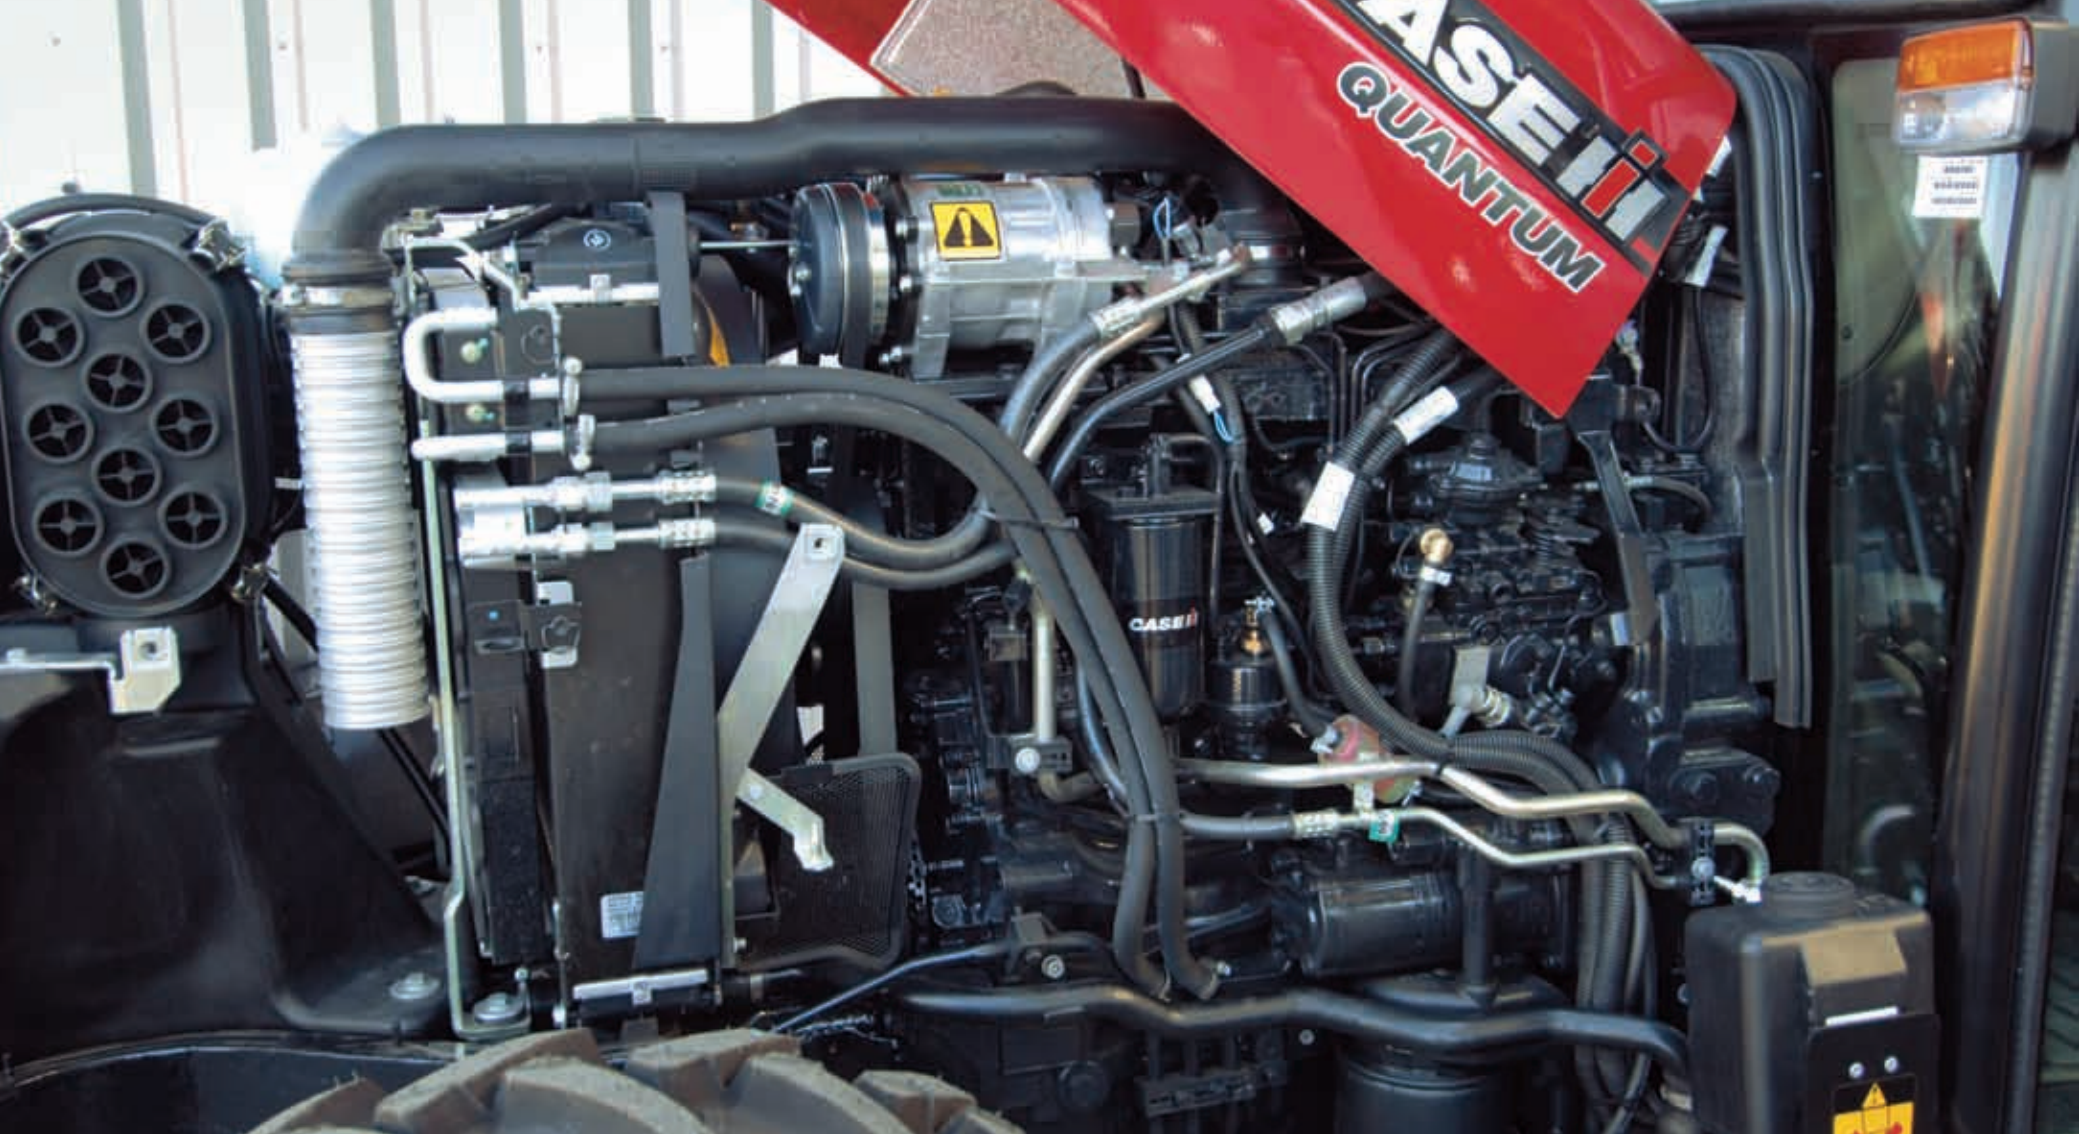

Lage totale hoogte. Dankzij het horizontale uitlaatsysteem kunnen deze tractoren gemakkelijk onder overhangende takken werken. Een optionele verticale uitlaat is beschikbaar voor cabinemodellen.



Quantum-motoren beschikken over een turbo en lucht-luchtintercooler zodat ze doeltreffender zijn en het maximaal vermogen uit elke druppel brandstof halen.

Gemakkelijke toegang tot de motor, voor reiniging en onderhoud.



Gemakkelijk brandstof bijvullen vanaf de grond zonder de motorkap te openen.

Grotere autonomie. Met tot 90 liter brandstof (Quantum F) en brandstofefficiënte motoren, beschikken deze tractoren over voldoende brandstof voor een volledige werkdag.

QUANTUM BETEKENT KEUZE.

Hoogperformante dieselmotoren met turbo en intercooler werden voor Quantum F, Quantum N- en Quantum V-tractoren speciaal ontworpen om u het vermogen te geven dat u nodig hebt. Van het werk met een compacte rotoresg tot complexe werkzaamheden met aftakasaangedreven uitrusting en zware hydraulische systemen, Quantum levert een krachtig vermogen. moeiteloos.

Met dertien modellen die variëren van 65 tot 106 pk, aan u de keuze.




QUANTUM BETEKENT VEELZIJDIGHEID.

Kies een Quantum-tractor om het werk in uw boomgaarden, wijngaarden of groentevelden af te krijgen.

Deze motoren bereiken een maximaal koppelvermogen bij 1250 tpm (motoren van 3,2 liter) en 1300 tpm (motoren van 4,5 liter), zodat ze uiterst efficiënt kunnen werken met aftakasaangedreven machines.

De motoren van Quantum V/N/F zijn geschikt voor biodiesel en kunnen met 100% (B100) biodiesel werken.

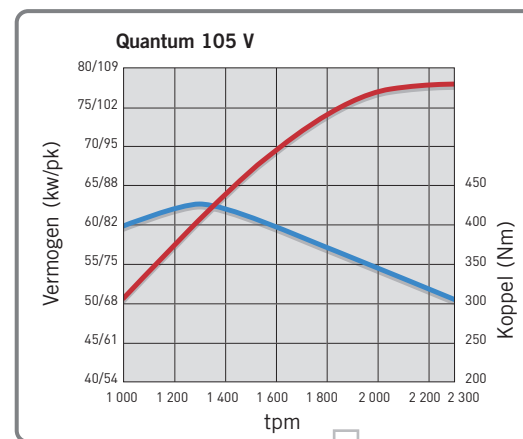

QUANTUM BETEKENT KRACHT.

De motoren van 4,5 liter produceren een indrukwekkend koppel van 398 Nm bij 1300 tpm, dus de koppelstijging tot 46% vertaalt zich in een vlotte krachtoverbrenging naar de wielen, de aftakas en de hydrauliek om zonder moeite te manoeuvreren bij een hoge belasting op hellingen en in de moeilijkste omstandigheden.

Quantum-motoren steeds klaar om dat beetje extra te leveren wanneer u dat het meest nodig hebt.

QUANTUM BETEKENT ZUINIGHEID.

Deze zeer efficiënte, brandstofbesparende motoren blijven de ganse dag draaien met een brandstoftankinhoud van 77 liter (Quantum V/N) en 90 liter (Quantum F). Bovendien zijn hun uitlaatgasemissies laag, omdat ze Tier III-compatibel zijn. Deze milieuvriendelijke tractoren zullen dus ook voor minder overlast zorgen bij de mensen uit de omgeving.

EFFICIËNTE BEDIENING EN ZUINIGE WERKING.

Dankzij de reeks transmissieopties kunt u diegene kiezen die het best bij uw bedrijf past. Quantum-tractoren zijn uitgerust met een op zwaar werk berekende transmissie voor een vlotte, betrouwbare werking, jaar na jaar. De aftakas is ontworpen om u in alle omstandigheden een zuinige krachtoverbrenging te bieden.

Verbluffend aanbod versnellingen. In combinatie met de rijafhankelijke aftakas maakt de kruipversnellingsbak deze tractoren ideaal voor precisieplanten, onderhoud van wijnstokken en oogsten met extra snelheden vanaf 300 meter per uur bij nominaal motortoerental. Anderzijds kunnen deze smalle tractoren tot 40 km/u rijden, waarbij ze op een zelfverzekerde en zuinige manier wegtransport tot een goed einde brengen.



MEER KEUZE.

Met de basistransmissie hebt u een Synchro Shift-versnellingsbak met 4 snelheden en 4 bereiken, en de optie van een kruipversnellingsbak met 12 snelheden. Met de kruipversnelling hebt u dan een totaal van 28 vooruitversnellingen en 16 achteruitversnellingen ter beschikking. De Powershift-versie verdubbelt het aantal vooruitversnellingen, zodat u met een kruipversnelling de keuze hebt tussen 44 versnellingen.


Met de Powerclutch kunt u, door een knop in te drukken, op- en terugschakelen om soepel van versnelling te veranderen zonder gebruik te maken van de koppeling, zelfs op hellingen onder zware belasting.



DOE MEER MET DE AFTAKAS MET 3 TOERENTALLEN.

Quantum-tractoren zijn standaard voorzien van een aftakas van 540/750 tpm. Voor nog meer veelzijdigheid zijn ook toerentallen van 540/540E/1000 mogelijk. De aftakassen op alle modellen zijn servo-bekrachtigd om machines bij het starten te beschermen tegen een te hoog koppel.

Het aftakastoerental kan voor gespecialiseerde machines gesynchroniseerd worden met de rijsnelheid van de tractor.

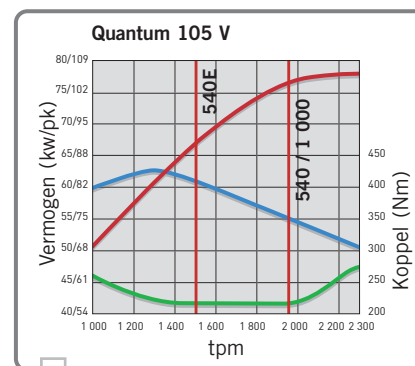


De aftakas wordt aan 2000 tpm of aan 1535 tpm in Eco mode aangedreven, voor vermogen en efficiëntie.



POWERSHUTTLE-TRANSMISSIES.

Duurzame oliegekoelde natte koppelingsschijven garanderen vlotte veranderingen van richting. Ze elimineren de noodzaak de koppeling te gebruiken in werkzaamheden met veelvuldige veranderingen van richting.



SYNCHRO SHUTTLE.

Een gelijkmatige spreiding tussen de bereiken en de gesynchroniseerde versnellingen zorgt ervoor dat u uw tractor **gemakkelijk, efficiënt en met weinig moeite kunt bedienen.**

16 vooruit-/16 achteruitversnellingen is standaard, 32 vooruit-/16 achteruitversnellingen met Powershift en Powershuttle is ook beschikbaar.



AL HET VERMOGEN DAT U NODIG HEBT.

Powershift, Powerclutch, Powershuttle en kruipversnellingen zijn beschikbaar voor de gemakkelijkste bediening en de hoogste productiviteit.

De Quantum is perfect geschikt voor gespecialiseerde boom- en wijngaardlandbouw.



HEFVERMOGEN VAN GROTE TRACTOREN.

De gespecialiseerde Quantum boom- en wijngaardtractoren zijn uitgerust met een krachtige hef in klassieke Case IH-stijl. Het bewezen LIFT-O-MATIC-systeem is ontworpen om complex zwaar werk lichter te maken. Hefvermogen dat bijdraagt tot de efficiëntie en rentabiliteit van uw bedrijf.



De mechanische hef heeft een zeer
gebruiksvriendelijke hendel voor
snel optillen en neerlaten.




De gemakkelijk geplaatste EHC
elektronische trekkrachtregeling
vergemakkelijkt de bediening voor
grotere efficiëntie en productiviteit.





ONGECOMPLICEERDE BEDIENING VANAF DE GROND.

Op de spatborden gemonteerde bedieningen maken de bevestiging van machines en werktuigen veilig en eenvoudig, zelfs wanneer u dat alleen moet doen.

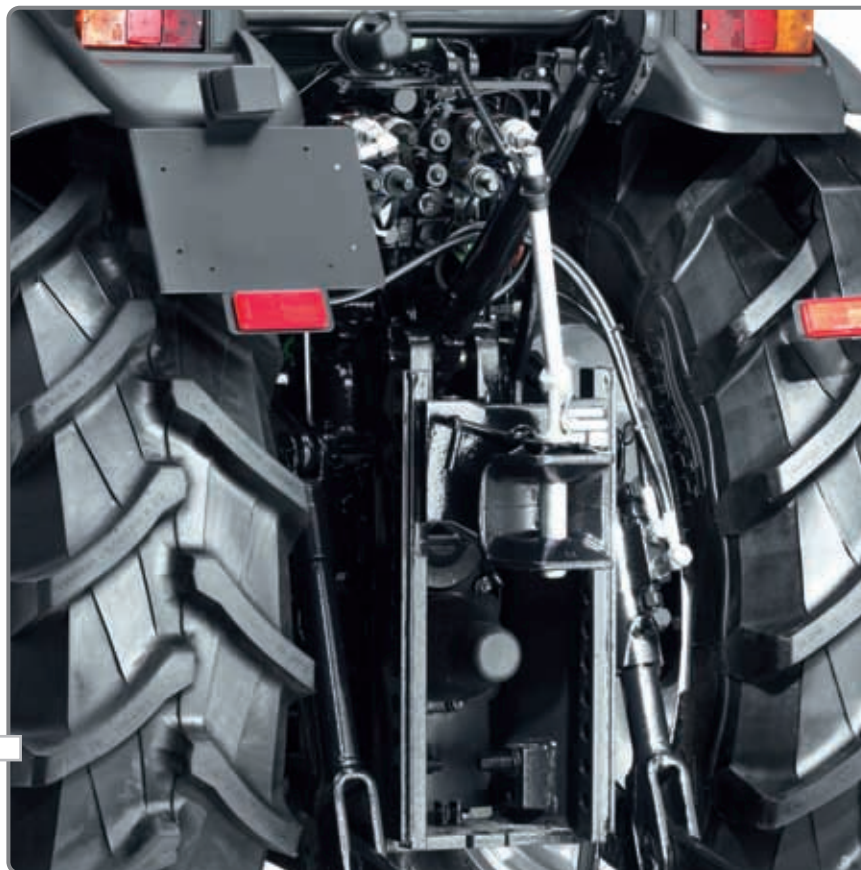

GEMAKKELIJKE HEFBEDIENING.

Met een totaal hefvermogen van 2600 kg zal de hef gemakkelijk uw werktuigen en machines de baas kunnen. De mechanische hef is standaard, terwijl een elektronische hef voorzien is om het heffen en het bewerken van de bodem efficiënt te laten verlopen.

Net zoals bij grotere tractoren kunt u met EHR de hefhoogte instellen via een draaiknop en vervolgens de hef automatisch opheffen en neerlaten met behulp van een schakelaar. Zowel het mechanische als het elektronische systeem is uitgerust met trekkrachtregeling.

Hydraulische stabilisatorstangen. De stabilisatorstangen voor de onderste hefarmen kunnen manueel bijgesteld en op hun plaats gehouden worden door een standaard mechanisch systeem. Een hydraulisch stabilisatorsysteem is ook beschikbaar om de bijstelling tijdens het rijden mogelijk te maken. Dit systeem is aan het eerste regelventiel aangesloten, wat een dubbelwerkende aansluiting is. Door gebruik van het bedieningspaneel met 3 knoppen, dat zich naast de bestuurdersstoel bevindt, kunt u de op de hef gemonteerde machines bijstellen tijdens het rijden. Dit is ideaal wanneer u op een heuvel werkt.



PRECIEZE INSTELLING.

Hydraulische schuine en laterale verstellingen kunnen tijdens het rijden uitgevoerd worden vanuit de cabine.

VEELZIJDIGE BEDIENING.

Naast hun indrukwekkende hefvermogen zijn Quantum-tractoren uitgerust met een hydraulisch systeem dat veelzijdig genoeg is voor een gevarieerde werkdag. Onze Quantum F, Quantum N- en Quantum V-tractoren zijn voorzien van de allernieuwste technologie om vermogen in trekkracht aan de wielen om te zetten wanneer dat nodig is. Deze kenmerken dragen bij tot de efficiëntie en rentabiliteit van uw bedrijf.



VERBAZINGWEKKENDE CONTROLE MET HYDRAULIEK MET EEN HOOG DEBIET.

Eerst en vooral is er een specifieke hydraulische pomp van 28 l/min (35 l/min met HighFlow-pomp) voor het stuursysteem, **dus is er geen reactieverlies, zelfs wanneer alle andere hydraulische systemen op volle toeren draaien.** Ten tweede is er een pomp van 48 l/min (64 l/min met HighFlow-pomp) om de hef en de regelventielen te voeden.



AUTOMATISCHE 4WD-TRACTIE.

Bij versies met vierwielaandrijving is de automatische, elektrohydraulische inschakeling van de vooras voorzien, voor veeleisende omstandigheden.

Het 4WD-systeem schakelt automatisch in wanneer beide remmen gebruikt worden voor ultiem stopvermogen bij transport van zware ladingen aan hoge snelheid. Het tractiecontrolesysteem schakelt terug naar 2WD bij snelheden boven 15 km/u en bij een stuurhoek korter dan 30°.



Meer flexibiliteit met hydraulische stabilisatie die eenvoudig vanuit de cabine kan bediend worden.

INDRUKWEKKENDE WENDBAARHEID VOOR EEN ZELFVERZEKERDE BEDIENING.

Compacte motoren en een motorkap met contouren zorgen voor een zeer grote stuurhoek. Een draaistraal van net 3,3 meter is realiseerbaar op 2WD-versies, wat draaien op het einde van rijen gemakkelijk maakt, zelfs in besloten ruimtes tussen wijngaarden en binnentunnels.



ELKE MOGELIJKE GEBEURTENIS GEDEKT.

Het regelventielsysteem is verstelbaar en zorgt ervoor dat u elke taak kunt uitvoeren die complexe machines en precisiewerk vereist. Drie regelventielen zijn dubbelwerkend met de optie van een elektrohydraulische omleidingsfunctie, om nog 2 ventielen te bedienen. Standaardkleppen bevinden zich achteraan, maar **centraal gemonteerde aansluitingen zijn als optie** beschikbaar om vooraan of centraal gemonteerde werktuigen aan te drijven.



ER IS MEER DAN ALLEEN ONZE TRACTOREN DIE IN UW VELDEN WERKEN.

Onze dealers hebben de ervaring om u te helpen met uw machines overweg te kunnen, zodoende uw inkomsten en winst te maximaliseren. Onderdelen- en onderhoudstechnici hebben de expertise om u voor, tijdens en na de verkoop bij te staan. En CNH Capital zal met u samenwerken om financiële oplossingen op maat te maken en te bepalen wat het best aan uw behoeften en die van uw landbouwbedrijf voldoet. Het is één pakket voor een geïntegreerde uitrusting, een maximale dienstverlening en een financieringssysteem.

En dat alles gericht op uw activiteit.

VAKKUNDIGE DEALERS DIE MET U SAMENWERKEN.

Uw Case IH-dealer begrijpt dat u een optimaal rendement op uw investering nodig hebt. Dat betekent de juiste Quantum V/N/F tractor en de juiste mogelijkheden met het gereedschap en de werktuigen die het meest voor uw landbouwbedrijf geschikt zijn. Uw dealer kan het juiste optiepakket aanbevelen met de juiste banden voor optimale prestaties. **En hij of zij zal de resultaten met u analyseren, veld per veld.**

MAXIMALE DIENSTVERLENING VOOR EEN MINIMALE UITVALTIJD, SEIZOEN NA SEIZOEN.

Case IH biedt Max Service, het eerste ondersteunende netwerk voor eigenaars in de industrie. **En dat zonder extra kost voor u.** Max Service geeft u en uw Case IH-dealer onmiddellijke bijstand uit de eerste hand. Indien u onderhoud of onderdelen nodig hebt of gewoon iets wilt weten, zal het Case IH-personeel snel op uw specifieke situatie antwoorden. Uw Case IH-dealer heeft al een volledige lijn onderdelen en componenten, volledige onderhoudsprogramma's en toonaangevende garanties. Max Service geeft u zelfs meer middelen om de productiviteit te verhogen met uw Case IH-machines. En de stilstandtijd te minimaliseren. Want uw volledige tevredenheid is ons doel. Uw dealer en Max Service zijn er voor u wanneer u hulp nodig hebt op 00800 227344 00.

LEVERANCIER VAN FINANCIERINGSOPLOSSINGEN AL MEER DAN 50 JAAR.

De uitgebreide ervaring van CNH Capital in de landbouwindustrie heeft een diep begrip van uw specifieke behoeften gecreëerd.

Competitieve machinefinanciering met flexibele betalingstermijnen kan op uw cashflow berekend worden.

Of bewaar kapitaal en verminder vooruitbetalingen met operationele leaseopties. Voor andere behoeften, kunt u kiezen uit commerciële doorlopende rekeningen specifiek voor de landbouwindustrie. We kunnen u zelfs helpen uw investering in machines te beschermen met een ruime keuze aan verzekerings- en machine beschermingsproducten. Er zijn financieringsopties die overeenstemmen met de manier waarop u aan landbouw doet. CNH Capital helpt u ze te vinden.



MODELLEN	QUANTUM 65V	QUANTUM 75V	QUANTUM 85V	QUANTUM 95V	QUANTUM 105V	QUANTUM 75N	QUANTUM 85N	QUANTUM 95N	QUANTUM 105N	QUANTUM 75F	QUANTUM 85F	QUANTUM 95F	QUANTUM 105F
MOTOR													
Aantal cilinders / Inhoud [cm³]	4 / 3200	4 / 3200	4 / 3200	4 / 4500	4 / 4500	4 / 3200	4 / 3200	4 / 4500	4 / 4500	4 / 3200	4 / 3200	4 / 4500	4 / 4500
Motortype	Tier 3, met turbo en intercooler					Tier 3, met turbo en intercooler					Tier 3, met turbo en intercooler		
Nominaal motorvermogen ECE R120 ¹⁾ [kW/pk]	48 / 65	57 / 78	65 / 88	71 / 97	78 / 106	57 / 78	65 / 88	71 / 97	78 / 106	57 / 78	65 / 88	71 / 97	78 / 106
Max. koppel ECE R120 ¹⁾ [Nm @ motor tpm]	290 @ 1250	330 @ 1250	352 @ 1250	398 @ 1300	425 @ 1300	330 @ 1250	352 @ 1250	398 @ 1300	425 @ 1300	330 @ 1250	352 @ 1250	398 @ 1300	425 @ 1300
Koppelstijging volgens OECD [%]	46	39	30	35	31	39	30	35	31	39	30	35	31
Inhoud brandstoftank [liter]	77	77	77	77	77	77	77	77	77	90	90	90	90
TRANSMISSIE													
Synchro shuttle - Standaard [Optioneel]	16 vooruit / 16 achteruit [32 vooruit / 16 achteruit met mechanische splitter]					16 vooruit / 16 achteruit [32 vooruit / 16 achteruit met mechanische splitter]					16 vooruit / 16 achteruit [32 vooruit / 16 achteruit met mechanische splitter]		
Powershuttle - Standaard [Optioneel]	16 vooruit / 16 achteruit [32 vooruit / 16 achteruit met powershift 2 snelheden]					16 vooruit / 16 achteruit [32 vooruit / 16 achteruit met powershift 2 snelheden]					16 vooruit / 16 achteruit [32 vooruit / 16 achteruit met powershift 2 snelheden]		
Kruipversnelling - Synchro [Powershuttle]	28 vooruit / 16 achteruit [44 vooruit / 16 achteruit met powershift 2 snelheden]					28 vooruit / 16 achteruit [44 vooruit / 16 achteruit met powershift 2 snelheden]					28 vooruit / 16 achteruit [44 vooruit / 16 achteruit met powershift 2 snelheden]		
AANDRIJVING EN STUURINRICHTING													
Type vooras	Optioneel 2WD of 4WD					Optioneel 2WD of 4WD					Optioneel 2WD of 4WD		
4WD-vooras standaard	Elektrohydraulische inschakeling met beperkte slip of volledige differentieelvergrendeling					Elektrohydraulische inschakeling met beperkte slip of volledige differentieelvergrendeling					Elektrohydraulische inschakeling met beperkte slip of volledige differentieelvergrendeling		
4WD optioneel kenmerk	Automatische 4WD en differentieelvergrendeling gekoppeld aan stuurhoek					Automatische 4WD en differentieelvergrendeling gekoppeld aan stuurhoek					Automatische 4WD en differentieelvergrendeling gekoppeld aan stuurhoek		
Draaistraal 4WD [mm]	3340	3340	3340	3440	3440	3340	3340	3440	3440	3340	3340	3440	3440
AFTAKAS													
Type	Elektrohydraulische inschakeling					Elektrohydraulische inschakeling					Elektrohydraulische inschakeling		
Standaard toerentallen achteraftakas	540 / 540E					540 / 540E					540 / 540E		
Optionele beschikbare toerentallen	1000 tpm + rijafhankelijk					1000 tpm + rijafhankelijk					1000 tpm + rijafhankelijk		
HYDRAULISCH SYSTEEM													
Max. pompdebiet - stuursysteem	28 l/min [35 l/min indien pomp met hoog debiet]					28 l/min [35 l/min indien pomp met hoog debiet]					28 l/min [35 l/min indien pomp met hoog debiet]		
Max. pompdebiet - hef en regelventielen	48 l/min [64 l/min indien pomp met hoog debiet]					48 l/min [64 l/min indien pomp met hoog debiet]					48 l/min [64 l/min indien pomp met hoog debiet]		
Regelventielen	Max. 3 achteraan met optionele elektrohydraulische omleidingfunctie op max. 2 ventielen					Max. 3 achteraan met optionele elektrohydraulische omleidingfunctie op max. 2 ventielen					Max. 3 achteraan met optionele elektrohydraulische omleidingfunctie op max. 2 ventielen		
Type	MHC [Mechanische hef] of EHR [Elektronische hefinrichting]					MHC [Mechanische hef] of EHR [Elektronische hefinrichting]					MHC [Mechanische hef] of EHR [Elektronische hefinrichting]		
Stabilisatoren	Manuele of hydraulische regeling met onafhankelijk ventiel					Manuele of hydraulische regeling met onafhankelijk ventiel					Manuele of hydraulische regeling met onafhankelijk ventiel		
Maximaal hefvermogen [kg]	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
GEWICHTEN* EN AFMETINGEN ²⁾													
Minimaal gewicht - 2WD zonder cabine / 4WD met cabine [kg]	2320 / 2710	2320 / 2710	2320 / 2710	2410 / 2790	2410 / 2790	2405 / 2765	2405 / 2765	2495 / 2855	2495 / 2855	2762 / 2910	2762 / 2910	- / 3000	- / 3000
Max. toelaatbaar gewicht - 2WD zonder cabine / 4WD met cabine [kg]	3650 / 3800	3650 / 3800	3650 / 3800	3650 / 3800	3650 / 3800	3650 / 4000	3650 / 4000	3650 / 4000	3650 / 4000	3900 / 4400	3900 / 4400	- / 4400	- / 4400
Wielbasis - 2WD / 4WD [mm]	2080 / 2093	2080 / 2093	2080 / 2093	2165 / 2180	2165 / 2180	2080 / 2093	2080 / 2093	2165 / 2180	2165 / 2180	2068 / 2093	2068 / 2093	- / 2180	- / 2180
Max. hoogte ³⁾ over stuurwiel / ROPS [mm]	1315 / 2245	1315 / 2245	1360 / 2290	1400 / 2380	1400 / 2380	1410 / 2340	1410 / 2340	1460 / 2440	1460 / 2440	1450 / 2390	1450 / 2390	1500 / 2480	1500 / 2480
Max. hoogte ³⁾ standaardcabine [mm]	2145	2145	2190	2190	2190	2235	2235	2250	2250	2273	2273	2273	2273
Min. breedte op standaardbanden ³⁾ [mm]	1080	1080	1200	1200	1200	1305	1305	1530	1530	1398	1398	1398	1398
Minimale breedte [mm] op achterbanden	1069 mm met 11,2 R28 [280/85 R28]					1225 mm met 320/85 R28					1398 mm met 340/85 R28		
Min. - Max. spoorbreedte, vooraan 2WD [mm]	856 - 1088	856 - 1088	856 - 1088	856 - 1088	856 - 1088	1002 - 1214	1002 - 1214	1002 - 1214	1002 - 1214	1146 - 1565	1146 - 1565	-	-
Min. - Max. spoorbreedte, vooraan 4WD [mm]	835 - 1049	835 - 1049	835 - 1049	835 - 1049	835 - 1049	1041 - 1275	1041 - 1275	1041 - 1275	1041 - 1275	1217 - 1547	1217 - 1547	1217 - 1547	1217 - 1547
Min. - Max. spoorbreedte, achteraan [mm]	781 - 1261	781 - 1261	781 - 1261	781 - 1261	781 - 1261	943 - 1350	943 - 1350	943 - 1350	943 - 1350	1096 - 1550	1096 - 1550	1096 - 1550	1096 - 1550
STANDAARDBANDEN*													
Vooraan 2WD, 4WD	7.00-12, 8.0/75-15	7.00-12, 8.0/75-15	7.00-12, 240/70 R16	7.00-12, 240/70 R16	7.00-12, 240/70 R16	7.00-12, 260/70 R16	7.00-12, 260/70 R16	7.00-12, 280/70 R18	7.00-12, 280/70 R18	6.50-16, 260/70 R20	6.50-16, 260/70 R20	-, 260/70 R20	-, 260/70 R20
Achteraan	280/85 R24	280/85 R24	320/85 R24 [12.4 R24]	320/85 R24 [12.4 R24]	320/85 R24 [12.4 R24]	340/85 R24	340/85 R24	420/70 R28	420/70 R28	340/85 R28	340/85 R28	340/85 R28	340/85 R28

- Niet beschikbaar * volgens de wetgeving en specificatie in uw land 1) ECE R120 overeenkomstig ISO TR14396 2) met standaardbanden 3) voor 4WD-tractor uitgerust met standaardbanden



VEILIGHEID EERST. Voor gebruik dient eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig gelezen en begrepen te worden. Bovendien dient gecontroleerd te worden of alle functies op de juiste wijze functioneren.

Speciale aandacht wordt gevraagd voor de symbolen, opmerkingen en veiligheidsvoorzieningen die voor uw persoonlijke veiligheid werden aangebracht. Dit document werd voor internationale publicatie uitgegeven. De standaard- en optionele uitrusting, evenals de beschikbaarheid van individuele modellen kunnen per land verschillen. CASE IH behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande informatie, wijzigingen aan het ontwerp en de technische uitrusting aan te brengen, zonder dat dit enige consequenties zal hebben, direct of indirect, ten aanzien van reeds verkochte modellen. Terwijl alles in het werk gesteld zal worden om de specificaties, beschrijvingen en illustraties van deze brochure op het moment van het ter perse gaan zo accuraat mogelijk te laten zijn, kunnen deze tevens zonder voorafgaande informatie aan wijzigingen onderhevig zijn. Illustraties kunnen de optionele uitrusting weergeven en niet altijd de standaardmodellen.

CNH Belgium NV, Leon Claeysstraat 3A, B - 8210 Zedelgem - © 2012 CASE IH - www.caseih.com - Quantum V/N/F-NLO-BR - **Gratis telefoonnummer MAX Service 00800 2273 4400** (enkel vaste lijn) - Gedrukt in Italië - 03/12 - TP01 - Cod. **12C0002/NLO**

